
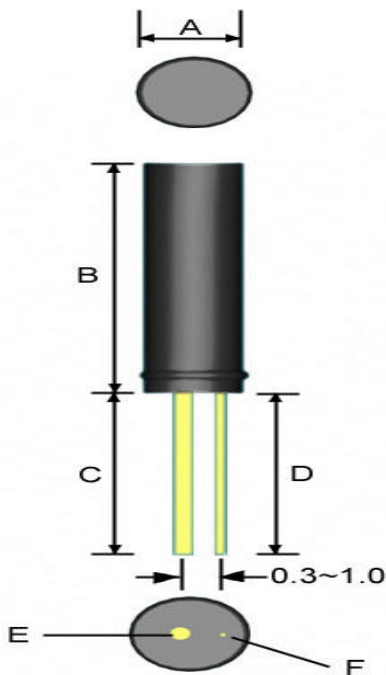


振動開關

SW-180 系列產品

特徵

- ◇ 本開關在靜止時為開路 < OFF > 狀態, 當受到外力觸碰而達到適當振動力時, 或移動速度達到適當離 (偏) 心力時, 導電接腳會產生瞬間導通 < ON > 狀態, 使電氣特性改變。而當外力消失時, 電氣特性恢復開路 < OFF > 狀態。
- ◇ 無方向性: 任何角度均可觸發工作。
- ◇ 型號末位有 P 字為完全密封式封裝, 可防水防塵。
- ◇ 觸發靈敏度可依電路需要選用適合的靈敏度開關。

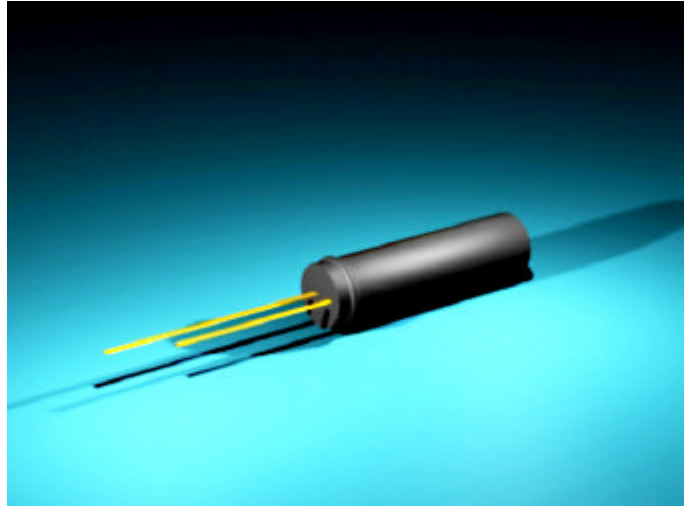

注意事項!

本開關適用於小電流電路的觸發。

型號	規格		單位 (mm)				電氣特性						
	A	B	C	D	E	F	靈敏度	外型封裝	電壓	電流	導通時間	開路電阻	耐溫度
SW-18010	4.5	14	8~10	8	0.6	0.15	高敏感	一般式	12V	0.2mA	0.2ms	10M	105°C
SW-18010P	4.5	15	8~10	8	0.6	0.15	高敏感	密封式	12V	0.2mA	0.2ms	10M	105°C
SW-18015	4.5	10	8~10	8	0.6	0.15	敏感	一般式	12V	0.1mA	0.1ms	10M	105°C
SW-18015P	4.5	11	8~10	8	0.6	0.15	敏感	密封式	12V	0.1mA	0.1ms	10M	105°C
SW-18020	4.5	10	8~10	8	0.6	0.2	標準	一般式	12V	0.1mA	0.1ms	10M	105°C
SW-18020P	4.5	11	8~10	8	0.6	0.2	標準	密封式	12V	0.1mA	0.1ms	10M	105°C
SW-18030	4.5	10	8~10	8	0.6	0.3	遲鈍	一般式	12V	0.1mA	0.1ms	10M	105°C
SW-18030P	4.5	11	8~10	8	0.6	0.3	遲鈍	密封式	12V	0.1mA	0.1ms	10M	105°C

主旨：震動開關焊錫

1: 敝司代理的震動開關，只要塑膠端有引腳的開關，其耐溫為 100 該引腳的焊接溫度為：230+10 ，超溫會導致塑膠變軟變形，從而導致開關不良。

2: 如果貴司購買的產品為 SW-180**SU 系列, SW-180**PSU 系列及 SW-180**PSUR 系列，建議使用專焊不銹鋼線的焊錫絲。

Mobicon Holdings Limited

7/F., New Trend Centre, 704 Prince Edward Road East, San Po Kong, Kowloon, Hong Kong.

Tel: (852) 2397 6628 / 2397 8218; Fax: (852) 2397 0339 / 2397 8187

<http://www.mobicon.com> E-mail: info@mobicon.com