



**振動開關**

**SW-30**  
標準型

**SW-80L**  
中腳為 L 型

**特徵**

- ✧ 本開關在靜止時為開路 <OFF> 狀態，當受到外碰觸而達到適當振動力時，導電接腳會產生瞬間短路 <ON> 狀態，使電氣特性改變。而當外力消失時，電氣特性恢復開路 <OFF> 狀態。
- ✧ 完全密封式可防水，防塵 < 適合需灌膠封裝之產品 >。
- ✧ 無方向性，任何方向均可觸發工作。
- ✧ 觸發外力 < 振動力 > 之大小，可依客戶電路之需要而定製。

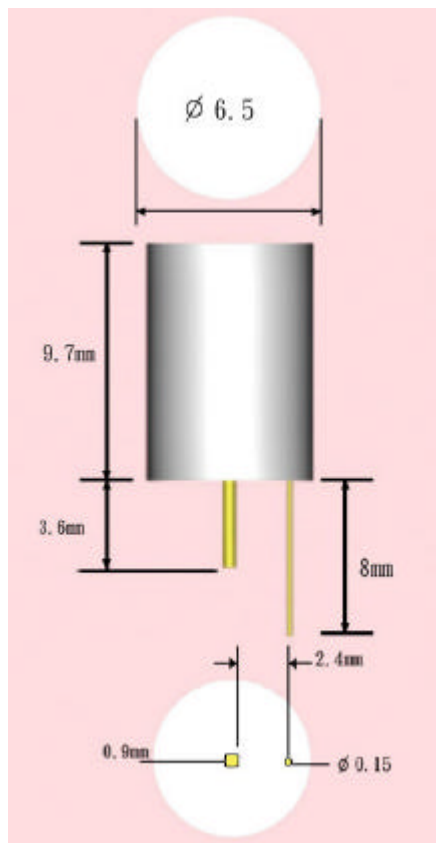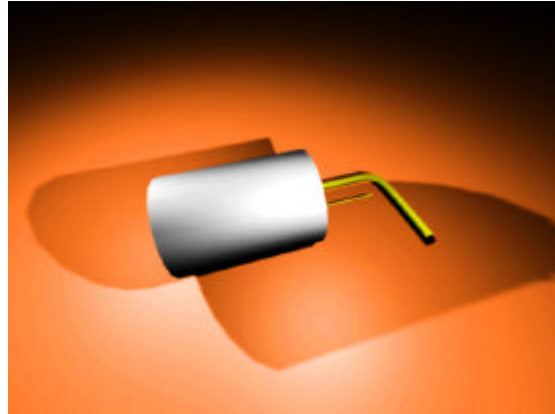

電氣特性	Performance Characteristics
項目	Item
電壓	< 24V
電流	< 0.01mA
導通時間	< 1ms
導通電阻	> 10 Ohm
導電電阻	> 10M Ohm
耐熱溫度	< 105°C

