


震動開關 SW-460B 系列特性表

- 1*本開關 使用金屬材質製造 電氣特性與水銀開關近似 但沒有水銀開關的危險性及環保問題 而有晃動時單向導通之相同特性 裝配使用更為方便安全。
- 2*工作特性 金色一端為<ON>導通觸發端 銀色一端為<OFF>開路端 當受到外力搖晃而達到適當晃動力時 或金色一端設置角度低於水平適當角度時 導電接腳電氣特性會產生脈衝性導通或持續導通狀態。而當電氣特性要恢復開路狀態<OFF>時,開關設置環境必須為靜止,且銀色一端設置角度需低於水平10度。
- 3*當開關以水平設置,晃動時可輕易觸發 而當銀色一端設置向下時,晃動則極不易觸發。
- 4*本開關適用於觸發小電流電路不適用於當電源開關。
- 5*.開關外觀以熱縮套管封裝可 防塵 - 防潮。
- 6*SW-460B型開關比SW-200型有較長的導通時間及較大電流。
- 7*SW-460DB 加長型雙珠開關 有更好的導通效果。

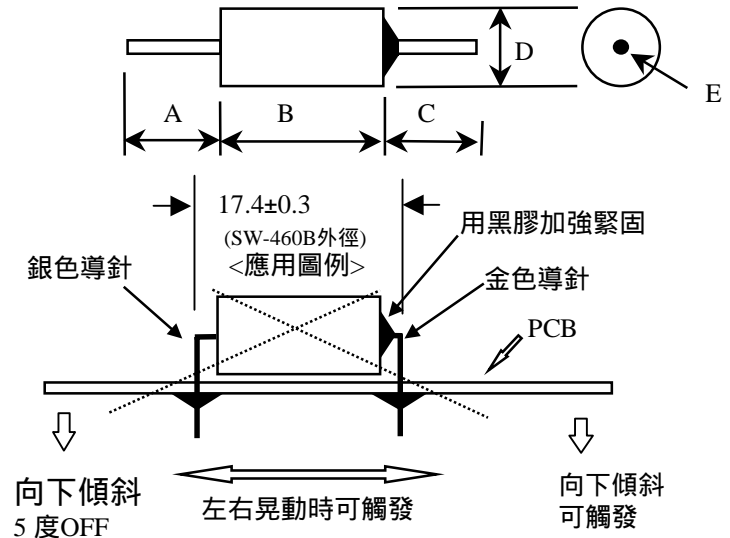

型號：SW-460B												
項目	規格						電氣特性					
	A	B	C	D	E	珠子數	電壓	電流	導通時間	接點電阻	開路電阻	耐溫度
Sw-460B	12	11.4	12	4.8	0.6	1	12V	2mA	10 ms	< 10 ohm	10M ohm	100 °C
Sw-460DB	12	15.4	12	4.8	0.6	2	12V	5mA	20 ms	< 5 ohm	10M ohm	100 °C

焊接要求: 1.焊錫:含錫量 63% 2.烙鐵溫度: 230 ±10°C 3.焊接時間: 1.5~2 Sec 4.不可使用強酸.鹼性助焊劑 (如焊油)

Mobicon Holdings Limited
 7/F., New Trend Centre, 204 Prince Edward Road East, San Po Kong, Kowloon, Hong Kong.
 Tel: (852) 2397 6628 / 7397 8218; Fax: (852) 2397 0339 / 2397 8187
<http://www.mobicon.com> E-mail: info@mobicon.com

