

SW-60

SW-60S

SW-60H

振動開關


標準型

不敏感型

敏感型


特徵

- ◇ 本開關在靜止時為開路 <OFF> 狀態,當受到外力上下晃動而達到適當振動力時,導電接腳會產生瞬間短路 <ON> 狀態,使電氣特性改變。而當外力消失時,電氣特性恢復開路 <OFF> 狀態。
- ◇ 完全密封式可防水,防塵<適合需灌膠封裝之產品>。
- ◇ 單方向性觸發,正面裝配時上下晃動可輕易觸發工作,當反面安置時上下左右晃動均不易觸發動作,不消耗電源<適合產品需長程運輸使用>。
- ◇ 觸發外力之大小可依客戶電路之需要而定製。
- ◇ 動電氣導通電流較大,可直接驅動 LED 飽和工作。

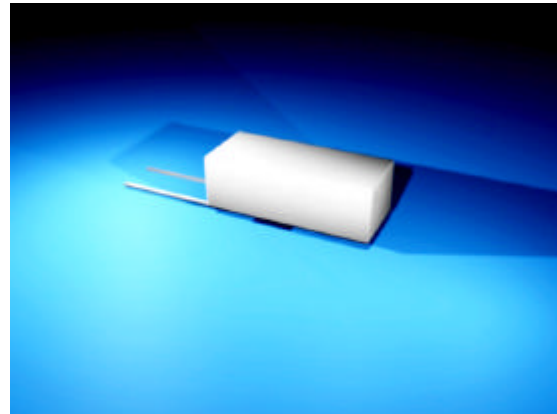

應用:

1. 振動玩具
2. 發聲玩具觸發掣

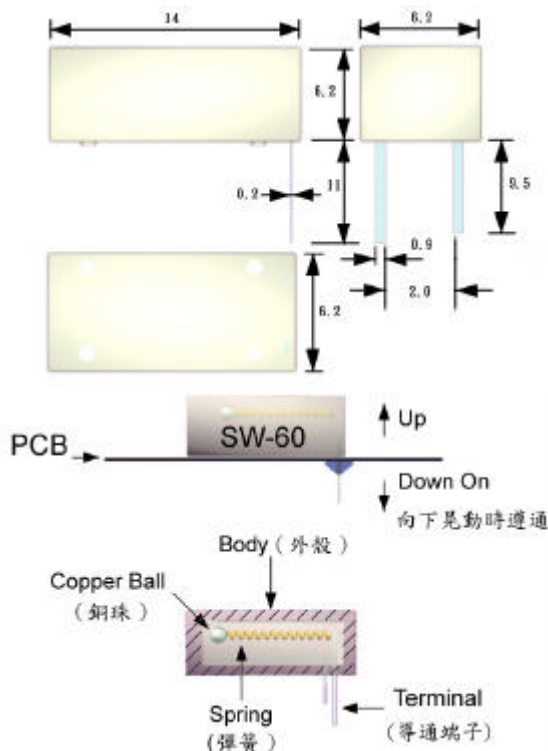

電氣特性	Electrical Characteristics
項目	Item
電壓	< 24V
電流	< 20mA
導通時間	< 50ms
導通電阻	> 10Ohm
開路電阻	> 10MOhm
耐熱溫度	< 105°C