


振動開關 SW-600 (單方向性)


特徵

- ◇ 本開關電氣特性與水銀開關近似，但沒有水銀開關的危險性及環保問題。在靜止直立或倒立時為開路 <OFF> 狀態，當受到外力晃動或傾斜角度達 60 度時為 <ON> 狀態。
- ◇ 單一方向性導通，底面向下裝配時，傾斜角度達 60 度時可輕易導通。當底面向上安置時，上下晃動較不易導通及不易觸發動作。 < 適合產品需長程運輸使用 >
- ◇ 可封裝成完全密封式，有防水，防塵功能 < 適合需灌膠作業之產品或氣候環境較潮濕的地區 >

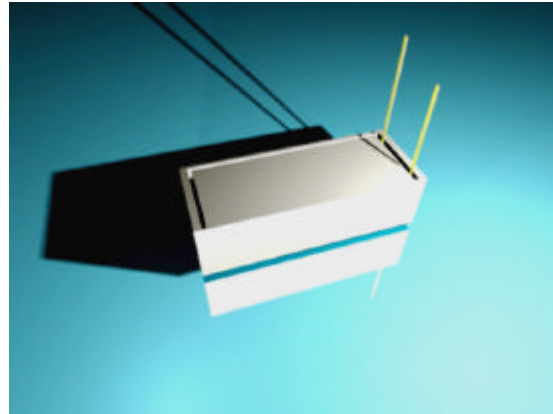


注意事項!

- A. 本開關適用於小電流電路，不適用於當電源開關。
- B. 當受到外力晃動而達到適當振動時，導電接腳會產生瞬間 <ON> 或 <OFF> 狀態使電氣特性改變。

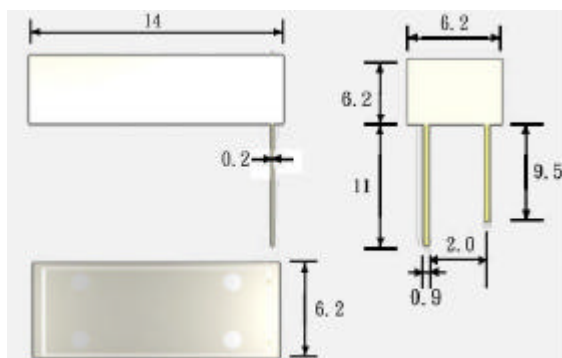

<應用圖例>

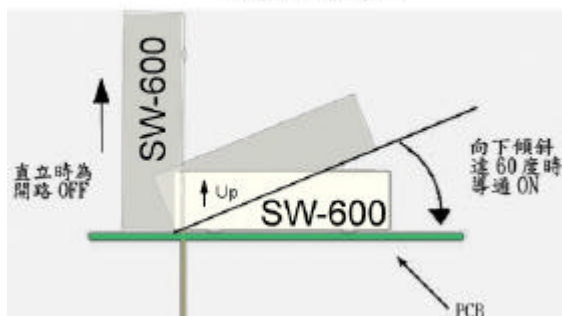

電氣特性	Performance Characteristics
項目	Item
電壓	< 12V
電流	< 20mA
導通電阻	10 Ohm min.
開路電阻	10 M Ohm min.
耐熱溫度	< 100°C

Remark: 耐熱溫度只用 25W 烙鐵於金屬尾端 0.5 秒 焊錫為標準 o